
Semáforo sonoro: placa braille de la ciudad en español, chino e inglés

Imprime al 100 % (tamaño real), sin "ajustar a la página". Solo lo negro se infla: los rótulos en color quedan planos.
Cada placa: español, chino e inglés, de arriba abajo. Puntos de 1,6 mm, 2,5 mm entre puntos, 6,2 mm de celda a celda, 10,2 mm entre líneas.



Regla de 50 mm: mídela antes de usar el papel térmico. Si no mide 50 mm, la impresora cambió la escala.

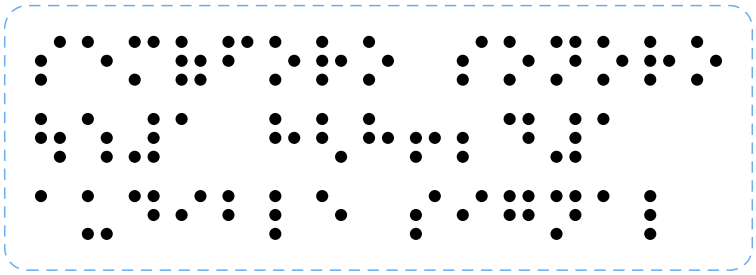

Semáforo sonoro

audible signal · yousheng xinhaodeng